

Gebruikershandleiding van de 12 V PSU voor Hub/Hub Plus/ReX

Bijgewerkt op juli 6, 2023

De **12 V PSU voor Hub/Hub Plus/ReX** is een voedingseenheid die de Hub/Hub Plus-bedieningspanelen en de ReX-radiosignaalversterker verbindt met gelijkspanningsbronnen van 12 volt. Dit is een printplaat die de standaard voedingseenheid van 110/230 V in de behuizing van het apparaat vervangt.

Installeren



De 12 V PSU voor Hub/Hub Plus/ReX mag alleen worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde elektricien.

Zorg dat het apparaat losgekoppeld is van het elektriciteitsnet voordat de voeding geïnstalleerd wordt.

Volg bij het installeren van de 12 V PSU voor Hub/Hub Plus/ReX de algemene regels voor elektrische veiligheid en ook de vereisten van de regelgeving voor elektrische veiligheid. Demonteer het apparaat nooit terwijl het onder spanning staat!

Installatieproces:

1. Verwijder de schroeven en verwijder het apparaat van het SmartBracket-montagepaneel door het met kracht naar beneden te verschuiven.



2. Schakel het apparaat uit door de aan/uit-knop 2 seconden lang ingedrukt te houden.
3. Koppel de stroom- en ethernetkabels af.



Wacht 5 minuten tot de condensatoren ontladen zijn..

4. Verwijder vier schroeven van het achterdeksel en haal het eraf.




5. Verwijder de schroeven waarmee de platen aan de behuizing van het apparaat zijn bevestigd.



6. Verwijder voorzichtig beide platen, houd ze in hetzelfde vlak en koppel ze niet los. Er zit een connector tussen de platen: breek deze niet.



7. Koppel de voedingseenheid (kleinere plaat) los van de hoofdplaat.
8. Sluit de 12 V PSU voor Hub/Hub Plus/ReX aan op de hoofdplaat en zorg dat de 8-pinsconnector ertussen zit. Buig of vervorm de antennes niet tijdens het vervangen van de plaat: hierdoor kan het apparaat defect raken.

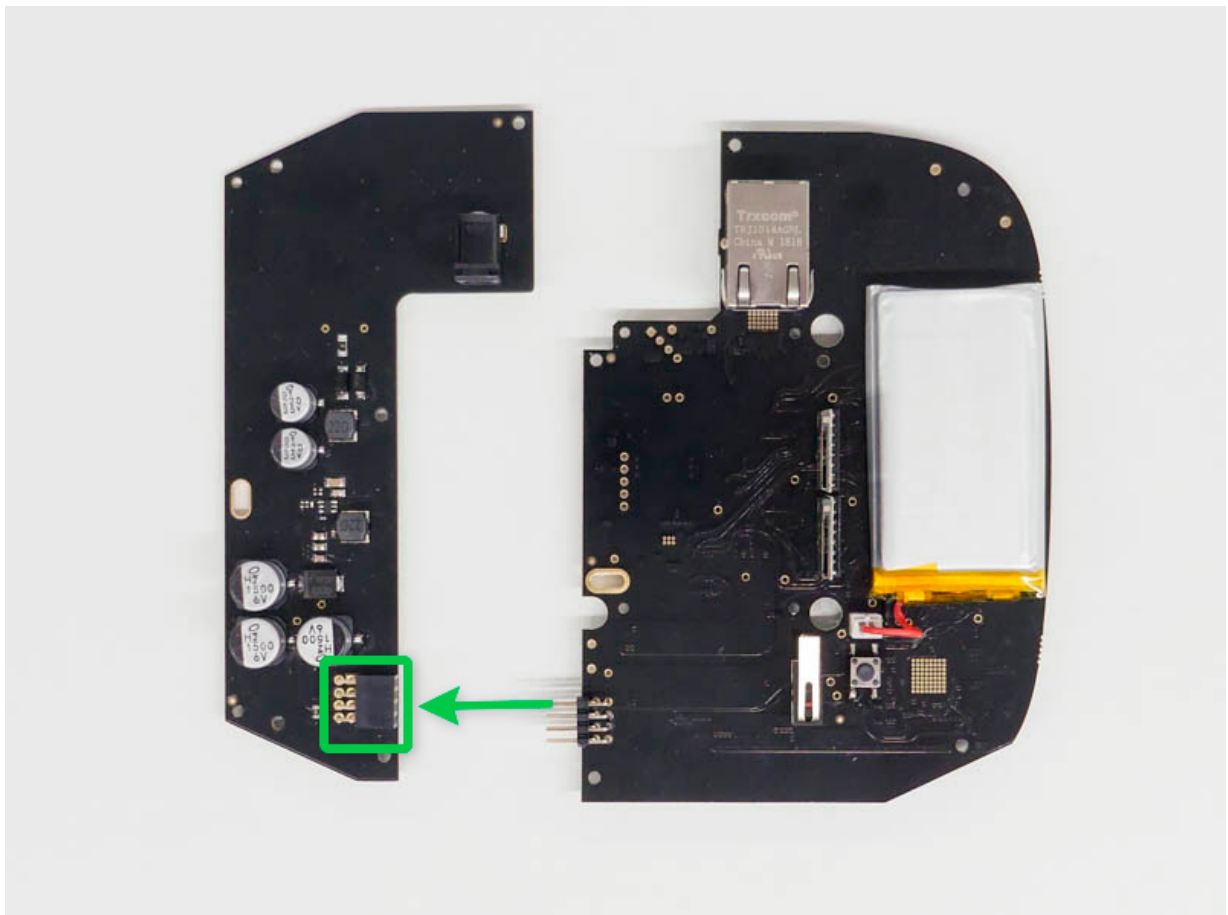

9. Zet de platen en de behuizing van het apparaat weer in elkaar en draai de schroeven vast.



Controleer of de batterij en de kabels niet zijn vastgeklemd. Als de platen correct zijn geïnstalleerd, staan ze stevig op alle geleiders en wankelen ze niet. Houd de

platen samen met het achterdeksel en draai het apparaat om. De sleuf voor de simkaart, de voeding en de ethernet-aansluitingen moeten nauwkeurig aansluiten en in de overeenkomstige fittingen passen. De aan/uit-knop mag niet vastzitten. Wijzig de informatie over de ingangsspanning op de behuizing van het apparaat om onjuiste stroomaansluitingen in de toekomst te voorkomen. Gebruik de speciale gebundelde sticker met de instructie.

10. Sluit de stroom (en ethernetkabel) aan op de juiste fittingen.

11. Schakel de stroombron van 12 V in.



Sluit de voedingskabel niet aan met een spanning die hoger is dan de aanvaardbare ingangsspanning.

12. Schakel het apparaat in door de aan/uit-knop 2 seconden lang ingedrukt te houden.

13. Sluit en bevestig het SmartBracket-montagepaneel.

Schakel het apparaat in, wacht tot het wordt geladen en controleer de externe voedingsstatus in de Ajax-app. Als er geen stroom is en u een aansluitadapter (TA) gebruikt, controleer dan de polariteit van de aangesloten draden. Als er zelfs na het opnieuw aansluiten geen stroom is, neem dan contact op met de ondersteuningsdienst.

Onderhoud

Het apparaat heeft geen technisch onderhoud nodig.

Technische specificaties

[Alle 12V PSU for Hub/Hub Plus/ReX specificaties](#)

[Conform de normen](#)

Volledige set

1. 12 V PSU voor Hub/Hub Plus/ReX

2. Aansluitadapter (TA)

3. Snelle setuphandleiding

Garantie

De garantie voor de producten van AJAX SYSTEMS MANUFACTURING Limited Liability Company is 2 jaar geldig na de aankoop.

Als het apparaat niet goed werkt, neem dan eerst contact op met de ondersteuningsdienst. In de helft van de gevallen kunnen technische problemen op afstand worden opgelost!

Garantieverplichtingen

Gebruikersovereenkomst

Technische ondersteuning: support@ajax.systems

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief over veilig leven. Wij versturen geen spam

Email

Inschrijven